



Döküm Dilimli Kazan Atmosferik Brülörlü Yer Tipi, Elektriksiz


AGB **Kat Kaloriferi** **(10 / 17 / 24 kW)**



- Doğalgaz veya LPG yakıtlı
- 3 Farklı güç kapasitesinde :
10 kW – 17 kW – 24 kW
- %90' a varan ısı verim
- Döküm dilimlerden oluşan kazan bloğu
- Yüksek korozyona ve paslanmaya dayanıklı uzun ömürlü kazan bloğu
- Yer tipi
- Kolay servis olanağı sağlayan tasarım
- Elektrige ihtiyaç duymadan çalışabilme özelliği (Doğal sirkülasyonlu su tesisatı ile)
- Atmosferik brülörlü
- Paslanmaz çelik brülörlü
- İtalyan SIT gaz valfi
- Piezzo çakmak
- Elektrostatik toz boyalı dış saclar
- Tescilli tasarım

ISO 9001

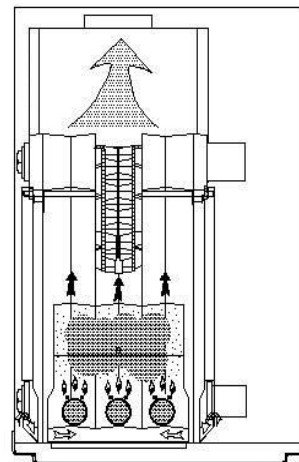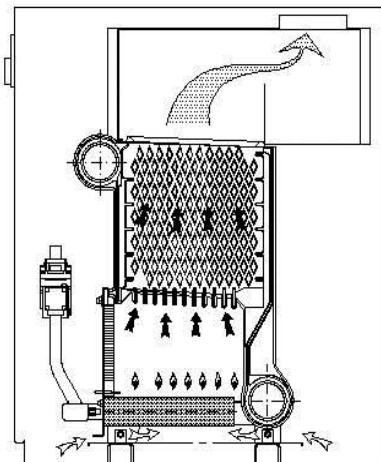

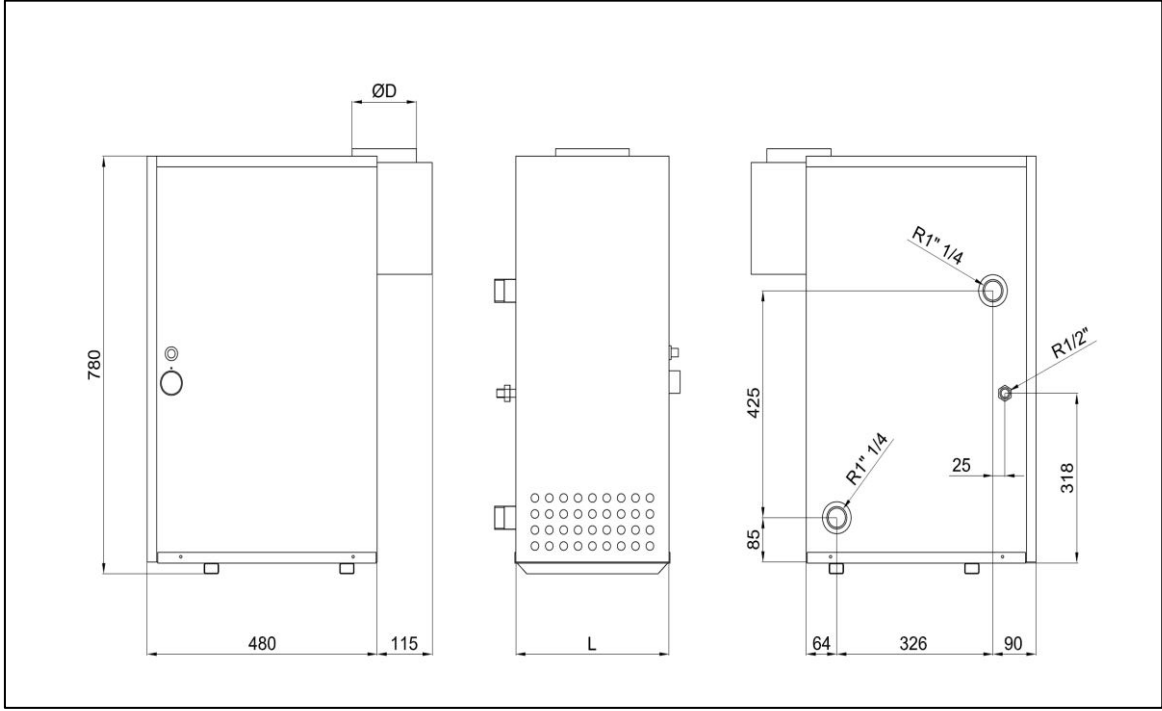

ISO 9001

TİP		AGB 10	AGB 17	AGB 24
Dilim sayısı		2	3	4
Brülör sayısı		1	2	3
Kazan sınıfı		B _{11BS}		
Isı gücü	kW	10	17	23.7
	kcal/h	8.600	14.620	20.400
Isı yükü	kW	11.6	20	28
	kcal/h	10.000	17.200	24.000
Isıl verim		%	86	85
Kazan suyu çalışma aralığı		°C	40 - 80	30 - 90
Maksimum çalışma basıncı (Su)		bar	3	
Gaz kategorisi			I _{2H}	
Gaz giriş basıncı		mbar	13	
Gaz valfi maksimum giriş basıncı		mbar	50	
Brülör maksimum çalışma basıncı		mbar	5	10
Brülör minimum çalışma basıncı		mbar	3	3
Brülör memesi çapı		mm	2,85	2,85
Pilot brülörü memesi çapı		mm	0,51	
Baca gazı çıkış sıcaklığı		°C	115	130
Baca sensörü	Kapatma sıcaklığı	°C	85	85
	Açma sıcaklığı	°C	40	40
Baca çıkış çapı (D)		mm	100	130
Genişlik (L)		mm	230	320
Su giriş / çıkış çapı		R	1" 1/4	
Gaz giriş çapı		R	1/2"	
Ağırlık		kg	85	115
Kazan su hacmi		lt	8	11
Baca gazı (CO ₂ %=6)		kg/h	28,2	48,6
		g/s	7,8	13,5



ADARAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 3.cad.16400 İnegöl – BURSA – TURKEY
Tel : 90-224-7148200 (pbx) Fax : 90-224-7148749
http://www.adarad.com.tr
e-mail : info@adarad.com.tr