

● Döküm Dilimli

● Katı Yakıtlı Kazan



- Odun ve Kömürle çalışan döküm dilimli kat kaloriferi
- 6 Farklı güç aralığı
- Korozyona ve paslanmaya dayanıklı esnek döküm
- 3 geçişli yanma odası
- Primer ve Sekonder hava kontrolü
- %75' e varan yüksek verim
- Kazan emniyet eşanjörü opsiyonu


Kazan özellikleri

- Sınıfından daha geniş yanma odası,
- Sınıfından yüksek yakıt doldurma kapasitesi,
- Mekanik termostat
- Elektronik kumanda panosu
- Modülasyonlu fan kontrolü
- Pelet brülörü takılabilme opsiyonu
- Kalın kazan izolasyonu
- Yüksek sıcaklıklarda fanı durduran emniyet sistemi




ISO 9001

CE 1783




Solidmaster

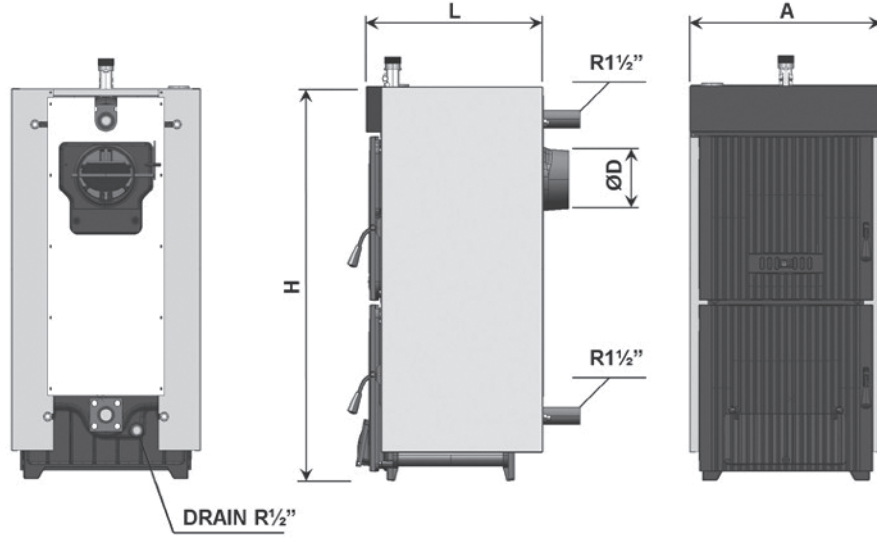

KAZAN TIPI		Solidmaster 3	Solidmaster 4	Solidmaster 5	Solidmaster 6	Solidmaster 7	Solidmaster 8
Dilim sayısı		3	4	5	6	7	8
Yakıt tipi		Odun , Kömür					
Kazan gücü aralığı (Yakıt tipine göre)	kW	13.0-17.5	17.0-25.5	23.0-34.9	30.0-46.5	38.0-58.1	48.0-69.8
Net ağırlık	kg	190	230	270	306	344	380
Kazan su hacmi	lt	22	28	34	40	46	52
Yanma odası yakıt yükleme hacmi	dm ³	20	31.3	42.7	54	65.3	76.7
Yanma odası toplam hacmi	dm ³	33	51.7	70.4	89.1	107.8	126.5
Maksimum Yakıt yükleme yüksekliği	mm	280					
Maksimum Çalışma sıcaklığı	°C	100					
Maksimum Çalışma basıncı	bar	3					
H	mm	1070					
A	mm	550					
L	mm	365	470	575	680	785	890
D	mm	160					

Solidmaster-F

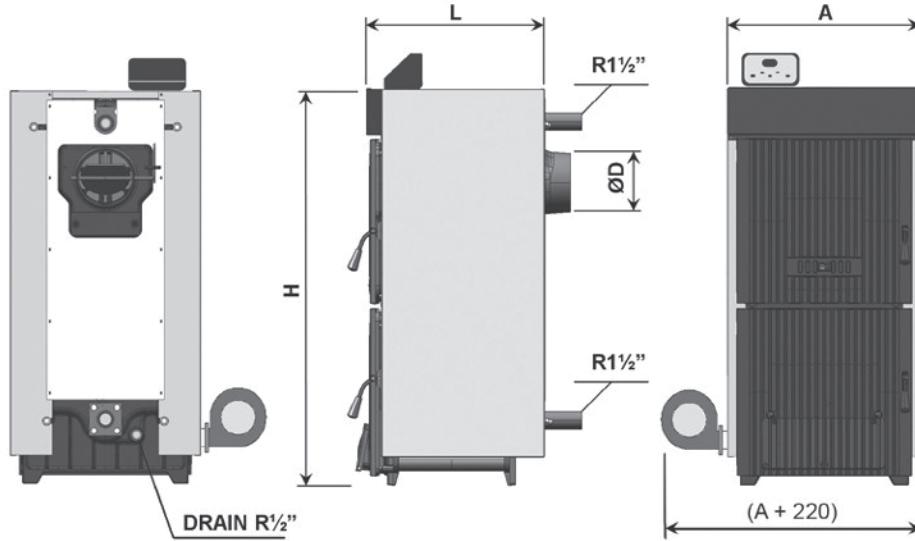

KAZAN TIPI		Solidmaster 4F	Solidmaster 5F	Solidmaster 6F	Solidmaster 7F	Solidmaster 8F
Dilim sayısı		4	5	6	7	8
Yakıt tipi		Odun , Kömür				
Kazan gücü aralığı (Yakıt tipine göre)	kW	18.7-27.5	25.3-37.9	33.0-50.5	41.8-63.1	52.8-75.8
Net ağırlık	kg	239	280	316	359	395
Kazan su hacmi	lt	28	34	40	46	52
Yanma odası yakıt yükleme hacmi	dm ³	31,3	42,7	54	65,3	76,7
Yanma odası toplam hacmi	dm ³	51,7	70,4	89,1	107,8	126,5
Maksimum Yakıt yükleme yüksekliği	mm	280				
Maksimum Çalışma sıcaklığı	°C	100				
Maksimum Çalışma basıncı	bar	3				
H	mm	1070				
A	mm	550				
L	mm	470	575	680	785	890
D	mm	160				