

Döküm Dilimli
Sıvı Yakıtlı
Yüksek Verimli



MT Kat kaloriferi (24-66 kW)




- Sıvı yakıtlı brülör ile çalışmakta olup 24 kW ile 66 kW aralığında 6 farklı tipten oluşur.
- Yüksek ısı transfer yüzeyi ve yeni tasarımıyla 92/42/EEC 'ye göre yüksek verimlilik sınıfındadır.
- Üç geçişli döküm kazan bloğu, esnek döküm teknolojisi ile korozyona ve termal streslere dayanıklıdır.
- EN 303-1 'e uygun düşük sıcaklık kazanıdır.
- Sorunsuz ve kolay servis verilebilen kontrol sistemine sahiptir.
- Çalışma basıncı maksimum 4 bar ve çalışma sıcaklığı maksimum 100 °C 'dir.



1783
ISO 9001

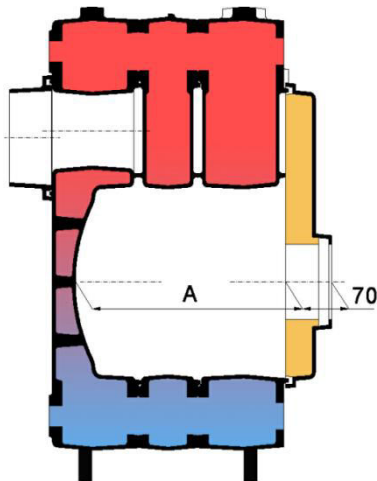

Tip	A
MT 3 (3 dilimli)	320
MT 4 (4 dilimli)	411
MT 5 (5 dilimli)	502
MT 6 (6 dilimli)	593
MT 7 (7 dilimli)	684
MT 8 (8 dilimli)	775

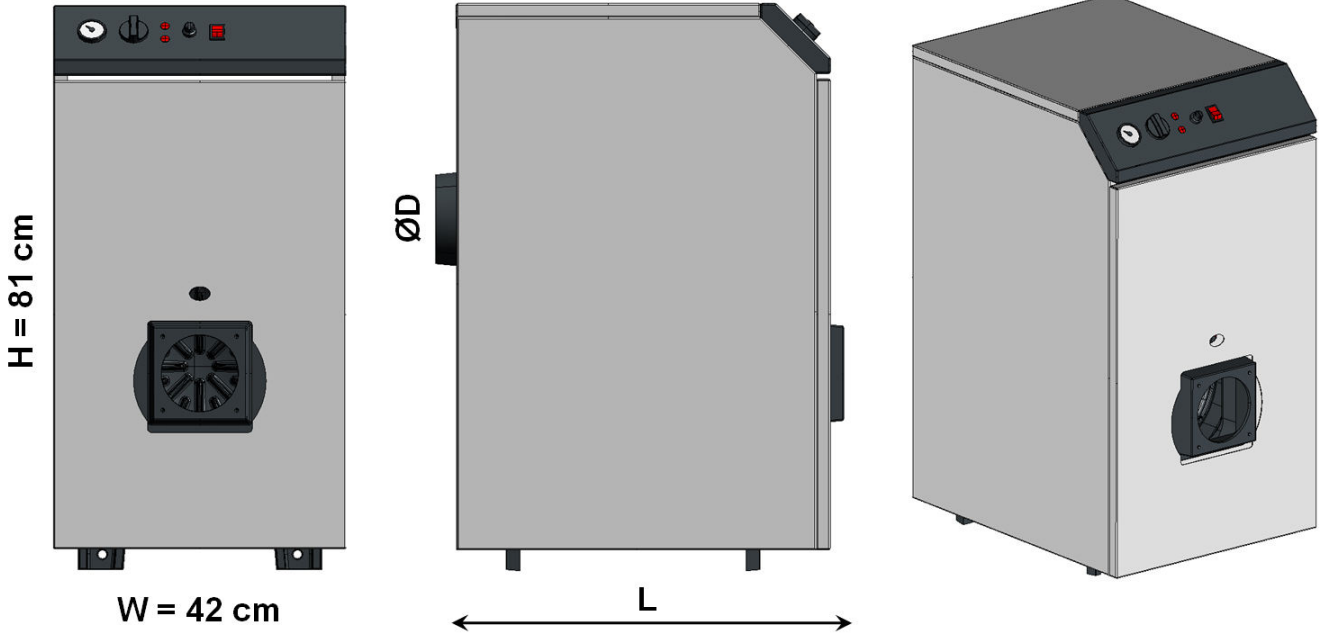

CE

TİP		MT-3	MT-4	MT-5	MT-6	MT-7	MT-8
DİLİM SAYISI		3	4	5	6	7	8
ISI GÜCÜ	kW	24	32	40	48	57	66
	Kcal/h	20.800	27.700	34.700	41.600	49.400	57.200
VERİM	%	90	90,6	92,5	93	93,3	93,5
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	°C	100					
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	bar	4					
BACA ÇAPI	mm	130			150		
BACA GAZI SICAKLIĞI	°C	175	160	160	160	185	185
SU GİRİŞ/ÇIKIŞ ÇAPI	inch	1 ¼"			1 ½"		
KAZAN SU KAPASİTESİ	lt	19,6	23,4	27,2	31	34,8	38,6
ELEKTRİK BAĞLANTISI		220V / 50hz					
YÜKSEKLİK	mm	810					
GENİŞLİK	mm	420					
UZUNLUK	mm	452	543	634	725	816	907
AĞIRLIK	kg	103	127	151	176	200	225

 **adarad**

ADARAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 3.cad.16400 İnegöl – BURSA – TURKEY
Tel : 90-224-7148200 (pbx) Fax : 90-224-7148749
http://www.adarad.com.tr
e-mail : info@adarad.com.tr